

CATALOGUE DE PRODUITS



LA MEILLEURE FAÇON DE CONSTRUIRE UNE TERRASSE

SYSTÈMES DE FIXATION



CLIPDRIVETM

SYSTÈME DE FIXATION DE CLIPS
DE TERRASSE EN POSITION DEBOUT

La meilleure façon de fixer les clips de
terrasse universels CAMO.

PAGES 6-7

À UTILISER AVEC LES CLIPS DE
TERRASSE UNIVERSELS CAMO



GUIDE NEVER-MISS[®]

SYSTÈME DE FIXATION
DE CLIPS DE TERRASSE

dans les seaux de 450 et de
900 clips de terrasse universels CAMO

PAGES 8-9

À UTILISER AVEC LES CLIPS DE
TERRASSE UNIVERSELS CAMO



DRIVE

SYSTÈME DE FIXATION
EN POSITION DEBOUT 3-EN-1

Gagnez du temps grâce à l'outil
primé CAMO DRIVE[®].

PAGES 10-11

À UTILISER AVEC LES VIS EDGE RELIÉES
EN BANDE + VIS FACE OU CLIPS DE
TERRASSE UNIVERSELS CAMO





MARKSMAN

SYSTÈME DE FIXATION
PAR VIS EDGE CACHÉE

Obtenir une surface sans vis avec
des planches de terrasse à bordures
carrées.

PAGES 16-17

À UTILISER AVEC
LES VIS EDGE CAMO



ACCESSOIRES

RUBAN DE TERRASSE

RUBAN DE BUTYLE DOUBLÉ AUTO-ADHÉSIF



PAGES 24-25

LEVER N'IMPORTE QUELLE TERRASSE PROJET



PAGES 26-27

OUTIL DE REDRESSEMENT ET
DE BLOCAGE DE PLANCHE



BLOC

LA MEILLEURE
FONDATION
FLOTTANTE

PAGES 22-23

ACCESSOIRES



DES FIXATIONS POUR TOUS VOS PROJETS

FIXATIONS DE SYSTÈME

À utiliser exclusivement avec les SYSTÈMES CAMO®



VIS EDGE CAMO



VIS EDGE RELIÉES EN BANDE + VIS FACE

CLIPS DE TERRASSE UNIVERSELS CAMO



CLIPS STARTER



CLIPS EDGE®



WEDGECLIP™



CLIPS WEDGEMETAL®

FIXATIONS EXTÉRIEURES

Pour les assemblages de terrasses, de matériaux composites, de finition ou de construction.

VIS A TERRASSE



VIS A TERRASSE À TÊTE FRAISÉE



MATÉRIAUX COMPOSITES



FINITION



VIS DE CONSTRUCTION CONFORMES AU CODE



FERME DE TOIT



MULTIPLE ÉPAISSEUR + VIS À TÊTE PLATE POUR RIVE



VIS A CHARPENTE



VIS À TÊTE PLATE POLYVALENTE



VIS À TÊTE HEXAGONALE POLYVALENTE GALVANISÉ À CHAUD



VIS À TÊTE HEXAGONALE POLYVALENTE



AXIER INOXYDABLE



VIS POUR COMPOSITE 305 ET 316



CLOUS À ÉTRIER DE SOLIVE 316 (RELIAGE EN BANDE DISPONIBLE)




VIS DE TERRASSE 305 ET 316



CLOUS A TIGES ANNELÉES POUR TERRASSE 316 (RELIAGE EN BANDE DISPONIBLE)



VIS DE FINITION PEINTE 316



VIS DE FINITION NOIRES 305, 316 ET 410



WEDGE CLIP 316SS



VIS EDGE 316

Combien de fixations ai-je besoin pour mon projet de terrasse?



Numérisez ici pour obtenir la calculatrice de fixations CAMO.

TABLE DES MATIÈRES

Systèmes DRIVE	6
CLIPDRIVE	6
CLIPS DE TERRASSE UNIVERSELS	8
DRIVE	10
VIS RELIÉES EN BANDE	12
ACCESSOIRES POUR LE SYSTÈME DRIVE	14
Système MARKSMAN	16
OUTILS MARKSMAN	16
VIS EDGE	18
ACCESSOIRES MARKSMAN	20
BLOC	22
RUBAN DE TERRASSE	24
LEVER	26
FIXATIONS EXTÉRIEURES	28
TERRASSE	29
COMPOSITES	32
FINITION	35
STRUCTURELLE	40
ACCESSOIRES D'EXTÉRIEUR	48
FIXATIONS EN ACIER INOXYDABLE	50
CLIPS DE TERRASSE UNIVERSELS	51
VIS DE TERRASSE	52
VIS À COMPOSITES	54
VIS EDGE	56
VIS DE FINITION	57
MÊCHES DE FIXATION	60
CLOUS À MAIN	61
CLOUS ASSEMBLÉS EN BANDE	62
INFORMATIONS SUR LES REVÊTEMENTS	64
SÉLECTEUR DE FIXATION ET D'OUTILS	66

CAMO 2026

CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

CAMO a vu le jour sur les chantiers, une solution à la fois. Et nous n'avons jamais cessé. Ce qui a commencé par des systèmes de fixation cachés de terrasses s'est transformé en gammes complètes d'outils et de fixations, conçues en collaboration avec des professionnels du bâtiment, éprouvées sur le chantier et fabriquées pour trouver leur place dans l'équipement des pros et dans une allée chez tous les bons marchands.

En 2026, CAMO fait bien plus que des terrasses. Il s'agit d'une fixation de précision destinée à la charpente, aux moulures de couleur assortie et aux applications extérieures résistantes à la corrosion. Il s'agit d'une fixation structurelle conçue pour les applications où la performance est primordiale. Et oui, CAMO reste la solution de fixation de terrasse la plus rapide, la plus résistante et la plus simple qui soit.

Cette innovation axée sur les besoins du métier a été récompensée en 2025, lorsque les vis à tête fraisée CAMO ont remporté le prix **HBS Dealer Golden Hammer**. Conçues pour permettre une fixation nette et maîtrisée sur une grande variété de matériaux, elles sont rapidement devenues une solution incontournable pour les projets de terrasses et bien au-delà.

Pour les constructeurs, CAMO est synonyme de confiance à chaque assemblage. Pour les distributeurs, cela signifie une marque fondée sur la performance professionnelle, rayon après rayon.

Vous avez peut-être découvert CAMO en travaillant sur des terrasses.

Découvrez maintenant toutes nos autres activités.

CAMOFASTENERS.COM



STRUCTURELLE



**VIS DE TERRASSE
À TÊTE FRAISÉE**



**CLIPDRIVE™/LEVER/
WEDGECLIP™/
RUBAN DE TERRASSE**



MARKSMAN



CAMO BLOCK



CLIPDRIVE™

OUTIL DE FIXATION EN POSITION DEBOUT POUR CLIPS DE TERRASSE UNIVERSELS CAMO®

La meilleure façon de fixer les clips de terrasse universels CAMO.


Tenez-vous debout, vissez facilement les vis et enfoncez les clips jusqu'à 5 fois plus rapidement avec le CAMO ClipDRIVE, l'outil de qualité entrepreneur conçu pour vous offrir la meilleure expérience de fixation de planches de terrasse rainurées.

SYSTÈME DE FIXATION DE CLIPS DE TERRASSE EN POSITION DEBOUT



OUTIL

(p. 7)



FIXATIONS

(p. 8-9)




ClipDRIVE™

- Installez votre terrasse en planches rainurées 5X plus rapidement
- À utiliser avec les clips de terrasse universels CAMO sur planches de terrasse rainurées
- Se fixe à votre perceuse, dispose d'une poignée réglable et d'un embout lesté pour un ciblage facile des vis.
- Conçu de manière ergonomique pour ménager le corps et réduire la fatigue au travail
- Les clips de terrasse universels CAMO et le ClipDRIVE sont couverts par une garantie CAMO



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345065	ClipDRIVE	1	1

FIXEZ AVEC LE ClipDRIVE



Utilisez les clips de terrasse universels CAMO
(p. 8-9)

**CONSTRUISEZ VOTRE TERRASSE
JUSQU'À CINQ FOIS PLUS
RAPIDEMENT AVEC
L'UTILISATION CONJOINTE DU
CAMO LEVER, DES CLIPS ET DU
ClipDRIVE.**

(p. 26)






CLIPS DE TERRASSE UNIVERSELS

Les clips de terrasse universels CAMO® facilitent l'installation de terrasses rainurées sur des solives en bois et en acier pour tout le monde.

Ces clips de terrasse cachés sont conçus et garantis pour une utilisation avec les principales planches de terrasses rainurées et donnent une belle surface sans fixation visible que vous pouvez installer en deux fois moins de temps que d'autres fixations cachées. Fixez les clips EDGE®, WEDGECLIP™ ET WEDGEMETAL® à la main avec le guide NEVER-MISS® inclus ou faites-le debout avec le ClipDRIVE™ et DRIVE.




STARTER



- Fixez la première et la dernière planche pour obtenir une surface de terrasse complètement sans fixations sur les solives de bois
- Conçu pour être utilisé avec les principales planches de terrasse rainurées
- La pointe de la vis mord rapidement dans la solive
- Le clip polyvalent peut également être utilisé comme support en L
- Clip en acier inoxydable 304 et vis en acier inoxydable 304



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	COUVERTURE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0344087	Clips STARTER pour solives de bois	30 pi linéaires (9 m)	25	--	6



EDGE®

- Modèle de terrasse à 90° sur solives de bois
- Fixations en un seul passage – le clip reste en place sur la solive jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer
- Le clip crée un espace de 3/16 po (4,7 mm)
- Le gousset maintient les planches en place
- Fixer à l'aide du guide NEVER-MISS® inclus ou en position debout à l'aide du CAMO ClipDRIVE™ ou avec le DRIVE®
- Gousset en acier inoxydable 305, vis en acier inoxydable 305, corps d'entretoise en nylon



*Inclus dans les seaux de 450 et 900

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0344354	Clip EDGE – Modèle de terrasse à 90° sur solives de bois	90	50 pi² (4,64 m²)	1 – T-15	4
0344359		450	250 pi² (23,2 m²)	2 – T-15	1
0344356		900	500 pi² (46,4 m²)	2 – T-15	1



WEDGECLIP™

- Tout type de modèle de terrasse sur solives de bois
- Fixations à un seul passage – le clip reste dans la rainure de la solive jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer
- À utiliser avec des planches rainurées en composite, en PVC et en bois dur
- Le corps du clip crée un espacement de 3/16 po (4,7 mm)
- Le gousset maintient les planches en place
- Gousset en acier inoxydable 316, vis en acier inoxydable 316, corps d'entretoise en nylon
- Fixer à l'aide du guide NEVER-MISS® inclus ou en position debout à l'aide du CAMO ClipDRIVE™ ou avec le DRIVE




*Inclus dans les seaux de 450 et 900

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0344654S	Clip WEDGE – N'importe quel modèle de terrasse sur solives de bois	90	50 pi² (4,64 m²)	1 – T-15	8
0344659S		450	250 pi² (23,22 m²)	2 – T-15	1
0344656S		900	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-15	1

WEDGEMETAL®

- Tout modèle de terrasse sur solives d'acier de calibre 14 à 18
- Fixations à un seul passage – le clip reste dans la rainure de la solive jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer
- À utiliser avec des planches rainurées en composite, en PVC et en bois dur
- Le corps du clip crée un espacement de 3/16 po (4,7 mm)
- Le gousset maintient les planches en place
- Gousset en acier inoxydable 305, vis en acier inoxydable 410, corps d'entretoise en nylon
- Fixer à l'aide du guide NEVER-MISS® inclus ou en position debout à l'aide du CAMO ClipDRIVE™ ou avec le DRIVE



*Inclus dans les seaux de 450 et 900

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0344674	Clip WEDGEMETAL – N'importe quel modèle de terrasse sur solives de métal	90	50 pi² (4,64 m²)	1 – T-15	8
0344679		450	250 pi² (23,22 m²)	2 – T-15	1
0344676		900	500 pi² (46,4 m²)	2 – T-15	1



CAMO DRIVE®

OUTIL DE FIXATION EN POSITION DEBOUT POUR VIS EDGE CAMO RELIÉES EN BANDE, VIS À FACE ET CLIP DE TERRASSE

Tenez-vous debout, épargnez votre dos et vos genoux et gagnez du temps grâce à l'outil primé CAMO DRIVE®.

Fixez les planches de terrasse carrées et rainurées à l'aide de l'outil CAMO DRIVE, équipé de trois embouts interchangeables permettant d'installer des vis Edge et Face reliées en bande ainsi que des clips universels de terrasse CAMO.

SYSTÈME DE FIXATION DE TERRASSE EN POSITION DEBOUT



OUTIL

(p. 11)



FIXATIONS

(p. 8-9 et 12-13)



ACCESSOIRES

(p. 14)




CAMO DRIVE®

- Se fixe à votre perceuse
- Utilisé avec les vis Edge et Face CAMO reliées en bande et les clips de terrasse universels CAMO
- Fixez des planches de terrasse carrées* traitées sous pression, en KDAT, en cèdre, en séquoia, en composite, en PVC et rainurées
- Facile à utiliser, avec une poignée réversible et des embouts à changement rapide
- Le travail en position debout permet des installations rapides et en tout confort



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345060	DRIVE	1	1


TROIS FAÇONS DE FIXER AVEC DRIVE



EDGE




Utilisez l'embout Edge avec les vis à Edge reliées en bande (p. 12)



FACE



Utilisez l'embout Face avec les vis à FACE reliées en bande (p. 12)



CLIP



Utilisez l'embout à clip avec les clips de terrasse universels CAMO (p. 8-9)

*Pour la plupart des installations de terrasses droites, nous vous recommandons d'utiliser des espaces secondaires pour permettre l'expansion, la contraction et le drainage.




VIS RELIÉES EN BANDE

Les vis reliées en bande CAMO sont exclusivement conçues pour être utilisées avec l'outil DRIVE.


Chaque fixation a été intentionnellement créée et assemblée pour des performances optimales dans son application donnée. Les vis reliées en bande sont offertes format de 1 000 unités, qui couvrent 285 pi (26,48 m²) et sont livrées avec leurs mèches correspondantes : T-15 pour les vis Edge et T-20 pour les vis Face.



À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC L'OUTIL




EDGE



FACE

À UTILISER AVEC LA MÈCHE T-15 + L'EMBOUT EDGE

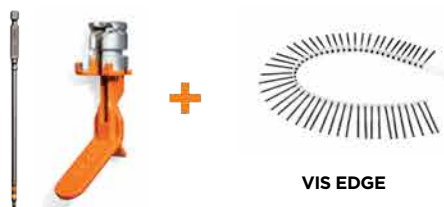

VIS EDGE

À UTILISER AVEC LA MÈCHE T-20 + L'EMBOUT FACE



VIS FACE POUR BOIS TRAITÉ
SOUS PRESSION ET COMPOSITE



VIS RELIÉES EN BANDE (BOIS, COMPOSITE NON RECOUVERT ET PVC)

- À utiliser avec l'embout DRIVE et Edge (orange)
- Une vis de 2 3/8 po (60,3 mm) fixe une épaisseur de 1 à 1 1/2 po (25,4 à 38,1 mm) de terrasse de bois traité sous pression, de cèdre, de séquoia, de composite sans revêtement et de planches de terrasse en PVC.
- La pointe biseautée de la vis évacue le matériel ce qui réduit le fendillement et la fissuration, la finition de la tête de vis la rend à peine visible.
- La mèche de vissage en étoile T-15 limite les dérapages



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	REVÊTEMENT/ALLIAGE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0395010	Vis Edge reliées en bande pour l'outil DRIVE	PROTECH®	2 3/8 po (60,3 mm)	1000	2 - T-15	1
0395020S		Acier inoxydable 316	2 3/8 po (60,3 mm)	1000	2 - T-15	1



VIS FACE RELIÉES EN BANDE (BOIS TRAITÉ SOUS PRESSION)

- À utiliser avec DRIVE et l'embout Face (noir)
- La vis de 3 po (76,2 mm) fixe les planches en bois traité sous pression jusqu'à 1 1/2 po (38,1 mm) d'épaisseur
- La pointe biseautée de la vis évacue le matériel ce qui réduit le fendillement et la fissuration, la tête fraisée de la vis assure une prise solide de la planche
- La mèche de vissage en étoile T-20 limite les dérapages



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0395040	Vis Face reliées en bande pour bois pour DRIVE - PROTECH®	Verte	3 po x n° 10 (76,2 mm)	1000	2 - T-20	1
0395042		Beige	3 po x n° 10 (76,2 mm)	1000	2 - T-20	1
0395047		Rouge	3 po x n° 10 (76,2 mm)	1000	2 - T-20	1



VIS FACE RELIÉES EN BANDE (COMPOSITE, COMPOSITE AVEC REVÊTEMENT ET PVC)

- À utiliser avec DRIVE et l'embout Face (noir)
- Une vis de 2 1/2 po. (63,5 mm) fixe les planches de terrasse en composite et en PVC de 1 po (25,4 mm) d'épaisseur
- La pointe oblique s'enfonce rapidement, le bord coupant crée une finition affleurante
- La mèche de vissage en étoile T-20 limite les dérapages



COMPARATEUR DE COULEUR

Utilisez le comparateur de couleurs sur camofasteners.com pour trouver la bonne couleur pour votre planche.



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0395050	Vis Face reliées en bande pour composite pour DRIVE - PROTECH®	Brun	2 1/2 po x n° 10 (63,5 mm)	1000	2 - T-20	1
0395060		Gris	2 1/2 po x n° 10 (63,5 mm)	1000	2 - T-20	1
0395070		Beige	2 1/2 po x n° 10 (63,5 mm)	1000	2 - T-20	1
0395080	Vis Face reliées en bande pour composite pour DRIVE - Axier inoxydable 305	Clair	2 1/2 po x n° 10 (63,5 mm)	1000	2 - T-20	1

ACCESSOIRES POUR LE SYSTÈME DRIVE

Des mèches conçues spécialement pour être utilisées avec les outils CAMO DRIVE[®] et ClipDRIVE[™]. Les mèches s'engagent rapidement et facilement dans les têtes de vis avec très peu de dérapages et sont codées par couleur par une bande pour les identifier rapidement : orange et jaune pour la fixation de Clips et de vis EDGE, et noir pour la fixation de vis Face.

MÈCHE T-15



- À utiliser avec CAMO DRIVE pour la fixation en mode Edge ou Clip et le CAMO ClipDRIVE.
- 6,25 po (160 mm) de long
- T-15 Mèche de vissage en étoile



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0395715	Mèche T-15 de remplacement	2/pqt	4

MÈCHE T-20




- À utiliser avec l'outil CAMO DRIVE pour la fixation de vis Face
- 6,25 po (160 mm) de long
- T-20 Mèche de vissage en étoile



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0395720	Mèche T-20 de remplacement	2/pqt	4


EMBOUTS



- Embouts de rechange pour le CAMO DRIVE
- Bord (orange) pour fixer les Vis Edge reliées en bande
- Clip (argent à bande jaune) pour fixer les clips de terrasse universels
- Face (noir) pour fixer les vis Face reliées en bande pour le composite et le bois



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
0395801	Embout de rechange Edge	1
0395805	Embout de rechange Clip	1
0395803	Embout de rechange Face	1

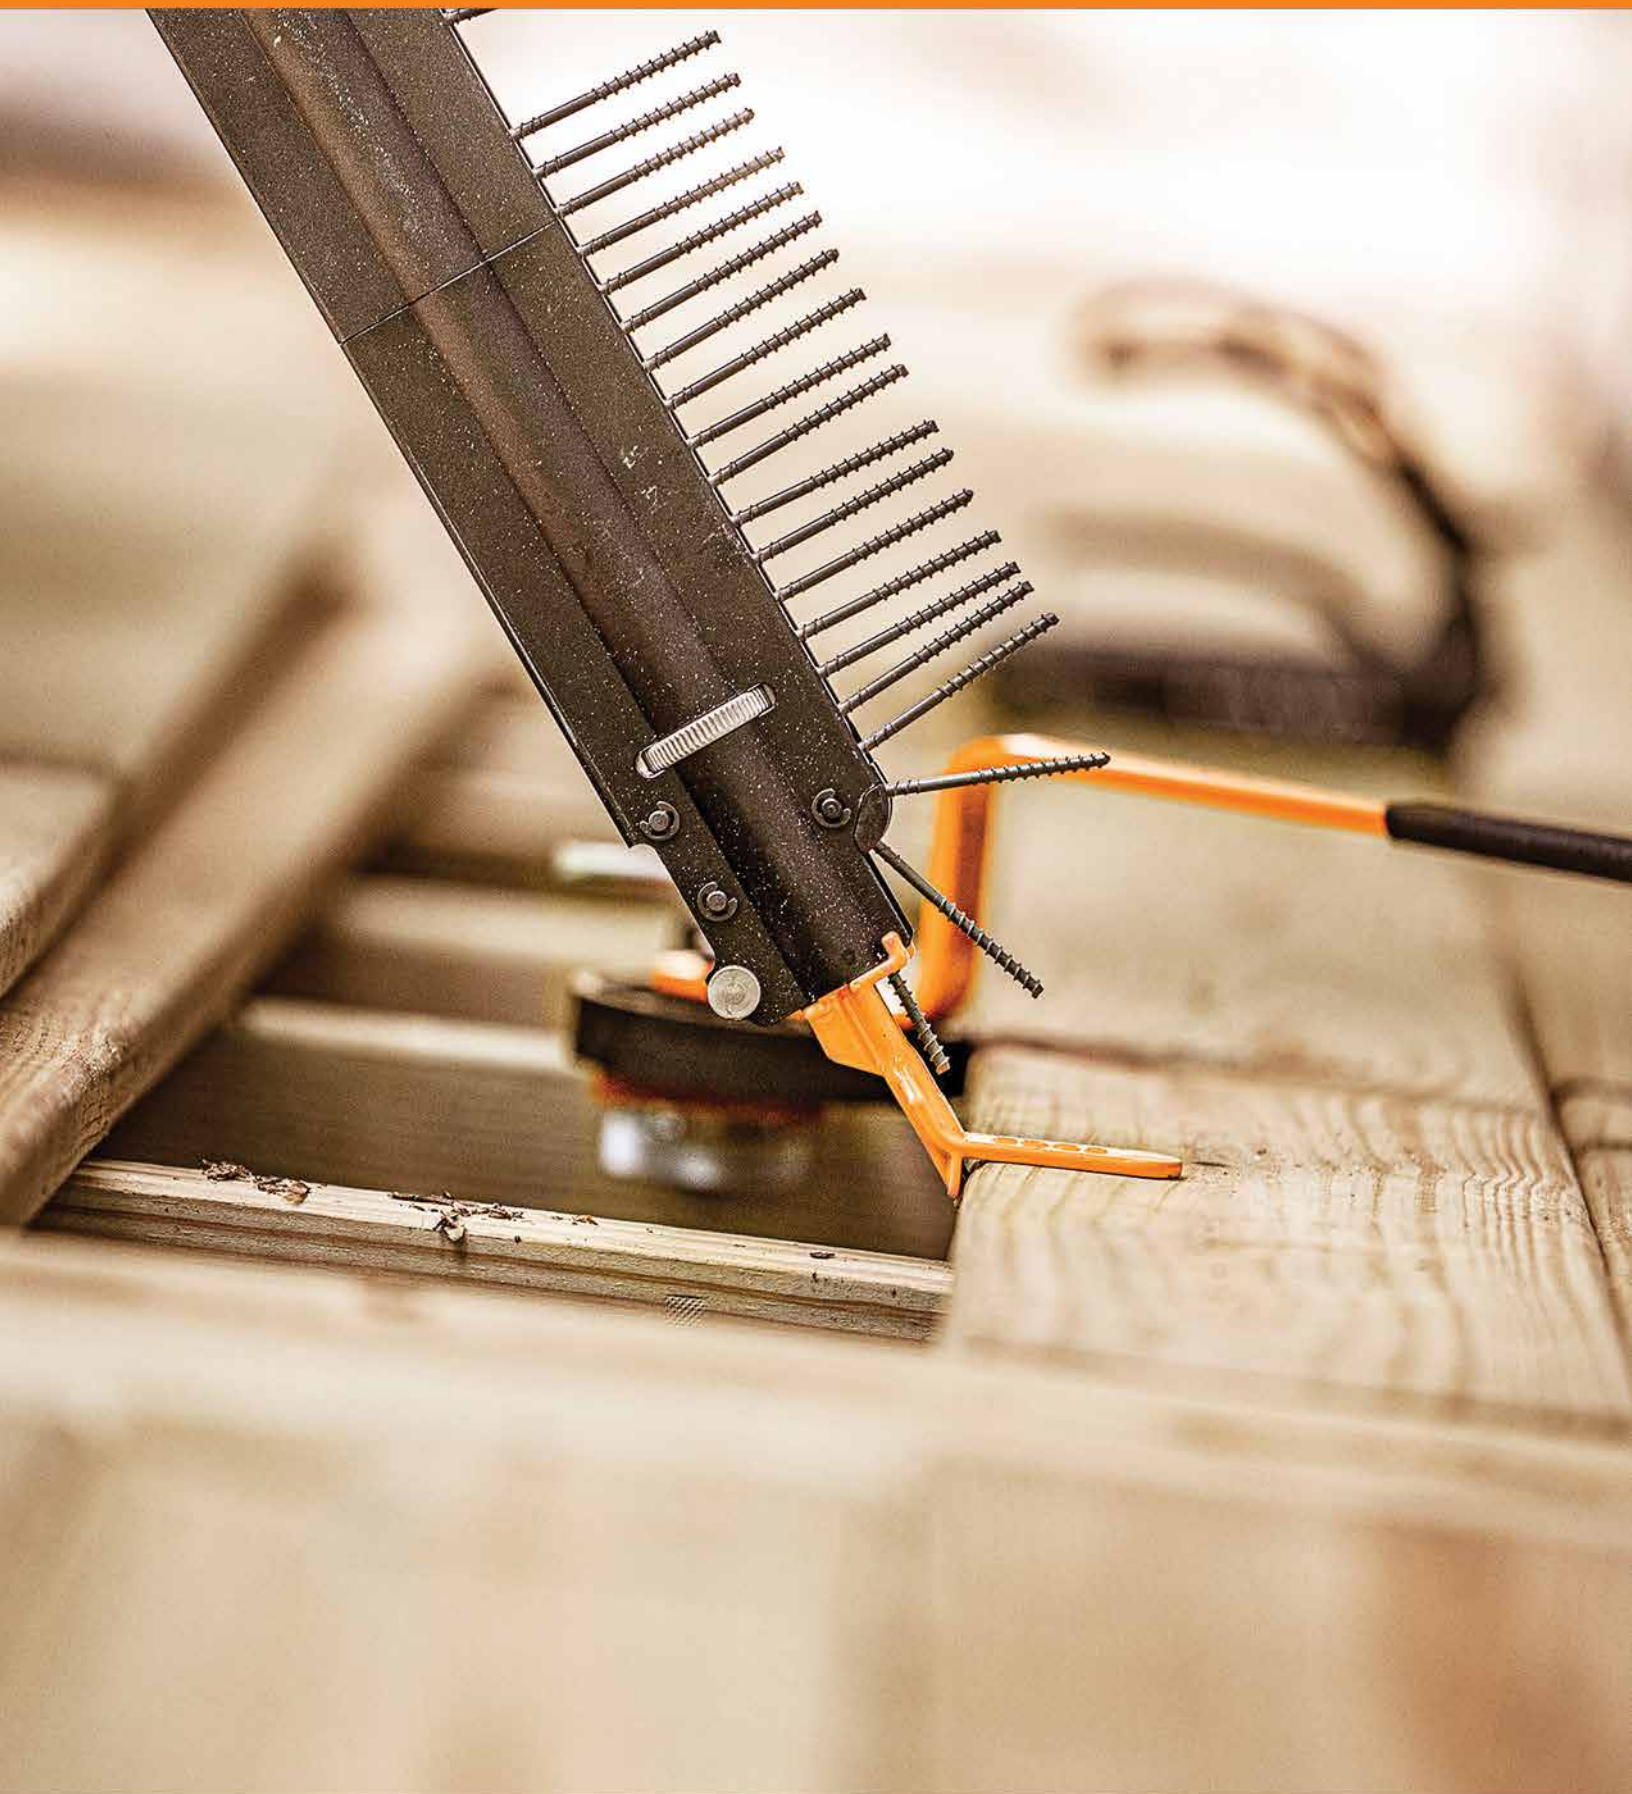




SYSTÈME **MARKSMAN**

Obtenez une surface sans fixation, à l'aide de planches carrées, grâce à ce système de fixation dissimulée, simple et abordable.

Les outils MARKSMAN établissent automatiquement l'espacement entre les planches et dirigent les vis CAMO Edge dans le rebord de la planche, laissant une surface de terrasse lisse. De plus, le système MARKSMAN est endossé par une garantie CAMO pour une utilisation avec les principales planches de terrasse.



SYSTÈME DE FIXATION DE TERRASSE DISSIMULÉE



OUTILS

p. 17



FIXATIONS

p. 18 à 19



ACCESSOIRES

p. 20



MARKSMAN PRO®

- À utiliser avec les vis Edge CAMO sur les planches à bordure carrée de composite, le PVC, le composite laminé, le cèdre, le séquoia, le bois franc, et les planches pour terrasses KDAT.
- Convient à la plupart des planches de 5 ¼ po (133 mm) à 5 ¾ po (146 mm)
- Crée un espace de 3/16 po (4,7 mm)



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345001	MARKSMAN Pro	1	6



MARKSMAN PRO®-X1

- À utiliser avec les vis Edge CAMO sur les planches de terrasse traitées sous pression
- Convient à la plupart des planches de 5 ¼ po (133 mm) à 5 ¾ po (146 mm)
- Crée un espace de 1/16 po (1,59 mm)



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345002	MARKSMAN Pro - X1	1	6



MARKSMAN PRO®-NB

- À utiliser avec les vis EDGE CAMO sur les planches carrées de composite, le PVC, le composite laminé, le cèdre, le séquoia, le bois franc, et les planches étroites pour terrasses KDAT.
- Convient à la plupart des planches de 3 ¼ po (83 mm) à 5 po (127 mm)
- Crée un espace de 3/16 po (4,7 mm)



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345015	MARKSMAN Pro - NB	1	6



MARKSMAN® EDGE

- À utiliser avec les vis Edge CAMO sur les planches de terrasse traitées sous pression
- L'outil à détente unique se fixe à votre perceuse
- L'outil ne laisse pas d'espace entre les planches




N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345020	MARKSMAN Edge	1	3



VIS EDGE

Les meilleures vis de terrasse que vous n'aurez jamais vues.

Les vis CAMO Edge font partie d'un système de fixation dissimulée novateur et facile à réaliser qui permet d'atteindre une apparence haut de gamme à un prix abordable. Elles sont conçues pour être exclusivement utilisées avec les outils MARKSMAN PRO®. Les vis Edge sont dotées d'une pointe biseautée brevetée qui évacue le matériau au fur et à mesure de l'enfoncement, afin de réduire le fendillement des planches, ainsi que d'une finition qui minimise leur visibilité. Elles sont disponibles avec le revêtement exclusif PROTECH de CAMO et en acier inoxydable 316.



REVÊTEMENT PROTECH®

Il convient à une utilisation sur des planches de terrasse en bois traité sous pression, en PVC, en composites et composites creux laminé dans des environnements qui sont exposés aux conditions climatiques régulières.



ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

L'acier inoxydable 316 est la meilleure fixation pour tous les projets et est nécessaire pour les installations dans des zones hautement corrosives, comme les structures situées à proximité d'eau salée, ou qui seront exposées à des produits chimiques agressifs comme le chlore, les décapants pour le bois ou la glace fondue.

MATÉRIAU DE PLANCHE DE TERRASSE	VIS CAMO EDGE RECOMMANDÉE
Bois traité sous pression	Acier inoxydable ou avec revêtement PROTECH
matériaux composites	Acier inoxydable ou avec revêtement PROTECH
Composite laminé	Acier inoxydable ou avec revêtement PROTECH (avec méthode de préperçage partiel)
PVC	Acier inoxydable requis
Cèdre	Acier inoxydable requis
Séquoia	Acier inoxydable requis
Bois franc ou bois franc importé	Acier inoxydable requis (avec méthode de préperçage partiel)

VIS EDGE

- Pour toutes les planches de terrasse à bordure carrée, y compris les planches traitées sous pression, les planches composites, les planches en PVC, les planches composites laminées, le cèdre, le séquoia et le bois franc
- Comprend une pointe biseautée brevetée qui évacue le matériel au fur et à mesure de l'avancement, réduisant ainsi les risques de fendillements et de fentes*
- La mèche de vissage en étoile T-15 offre le meilleur assemblage, réduisant ainsi les dérapages et les cas de vis « stripper »
- La finition de la tête de vis réduit la visibilité au rebord de la planche
- Disponible en revêtement PROTECH et acier inoxydable 316



* Préperçage requis pour les bois francs et les composites laminés.

REVÊTEMENT PROTECH®



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0345120	1 7/8 po (47,6 mm) x n° 7	100	30 pi² (2,79 m²)	--	12
0345128		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-15	12
0345124		700	200 pi² (18,58 m²)	2 - T-15	4
0345119		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-15	4
0345140	2 3/8 po (60,3 mm) x n° 7	100	30 pi² (2,79 m²)	--	12
0345148		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-15	12
0345144		700	200 pi² (18,58 m²)	2 - T-15	4
0345139		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-15	4

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0345220S	1 7/8 po (47,6 mm) x n° 7	100	30 pi² (2,79 m²)	--	12
0345228S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-15	12
0345224S		700	200 pi² (18,58 m²)	2 - T-15	4
0345219S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-15	1
0345240S	2 3/8 po (60,3 mm) x n° 7	100	30 pi² (2,79 m²)	--	12
0345248S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-15	12
0345244S		700	200 pi² (18,58 m²)	2 - T-15	4
0345239S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-15	1

ACCESSOIRES MARKSMAN®

Les mèches sont spécialement conçues pour être utilisées avec les vis CAMO et les outils MARKSMAN Pro®. L'épaulement intégré règle automatiquement la profondeur d'enfoncement pour une puissance de maintien maximale, et évite de trop enfoncer la vis.

MÈCHES PLANCHES CARRÉES



- Convient aux outils MARKSMAN Pro® et les vis Edge
- 3 po (76,2 mm) de long
- Mèche de vissage en étoile T-15



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345099	Mèche	2/pqt	10

MÈCHES PLANCHES RAINURÉES



- Convient aux outils MARKSMAN Pro® et les vis Edge
- 3 po (76,2 mm) de long
- Mèche de vissage en étoile T-15



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345089	Mèche pour planches rainurées	2/pqt	10

MÈCHES DE PRÉPERÇAGE



- Convient aux outils MARKSMAN Pro®
- Préperçage requis pour le bois franc et les composites laminées
- 3 5/8 po (92 mm) de long



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345035	Mèche de préperçage	2/pqt	10





CAMO BLOCK®

LA MEILLEURE FONDATION FLOTTANTE




Construisez de toutes pièces une terrasse autoportante de meilleure qualité.
Si vous construisez une terrasse autoportante d'une hauteur de 5 ½ po à 30 po, CAMO BLOCK® est la solution idéale.



- Léger : 18 fois plus léger que les semelles de béton; chaque BLOC ne pèse que 2,16 lb.
- Conçues pour supporter une charge de 1800 lb, ce qui les rend plus résistantes que les semelles de béton
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclable en fin de vie
- Vient avec une garantie de 30 ans; ne s'écaillera pas, ne se fissurera pas et ne se corrodera pas; doté d'un système d'aération qui empêche l'accumulation d'eau, la pourriture et la formation de moisissures.
- Facile à installer et à transporter




N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	POIDS	CHARGE	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0420001	BLOC	2,16 lb	1800 lb	1	20

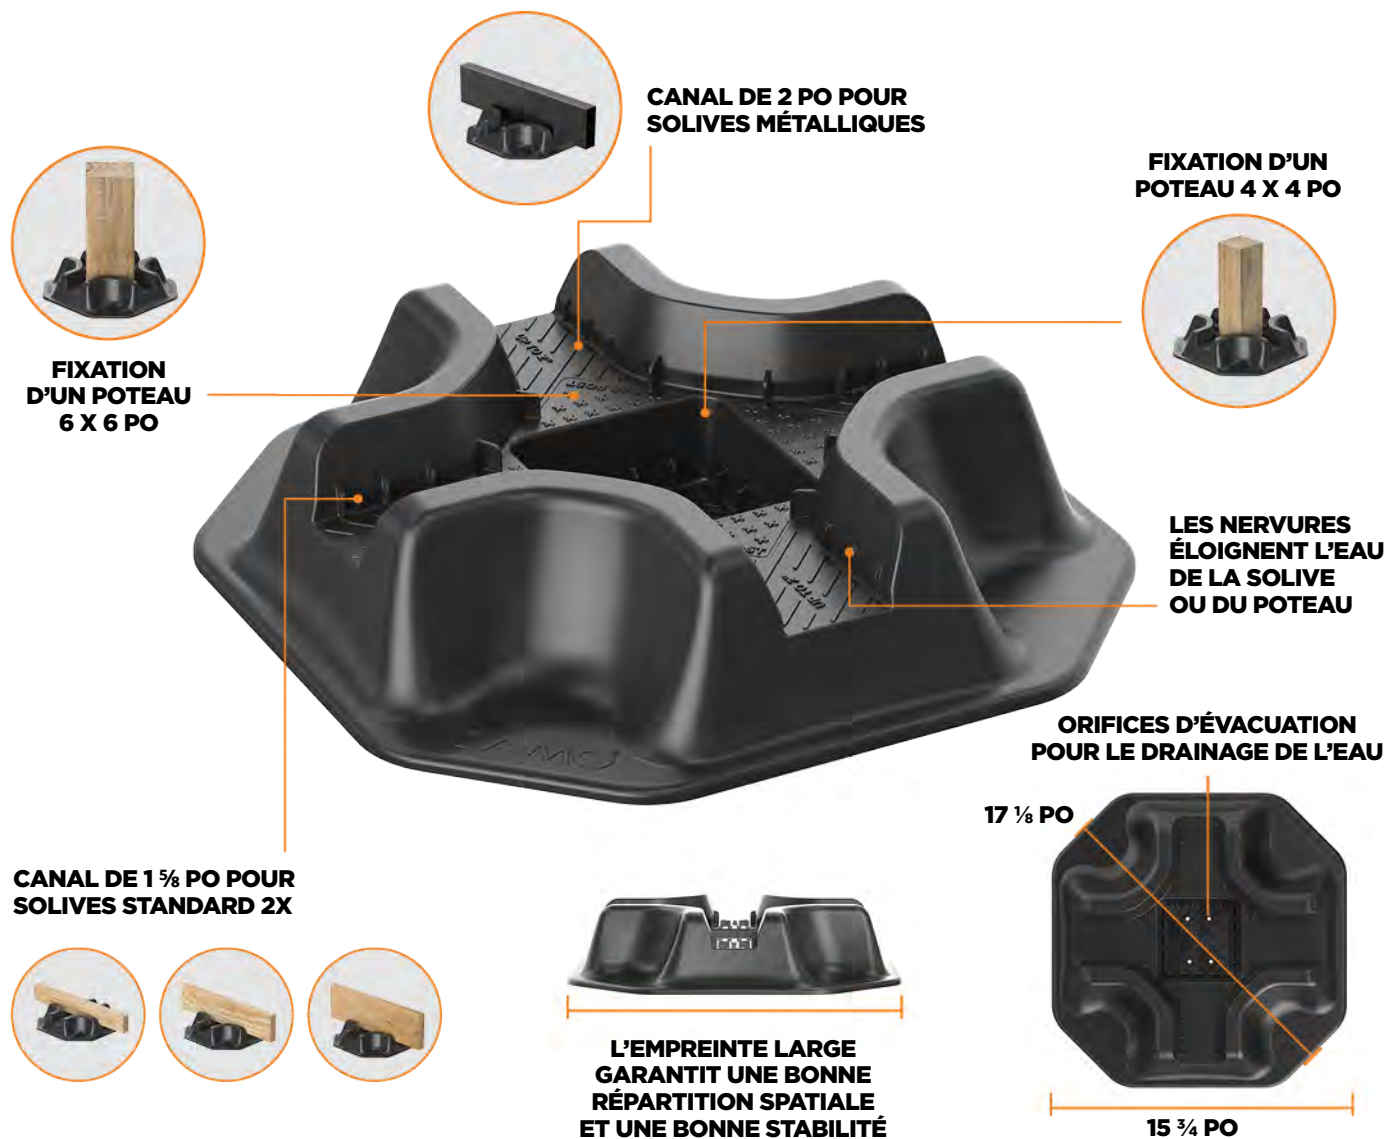

UTILISER CE BLOC POUR DIVERS PROJETS

PROFIL BAS +
TERRASSES SUR LE TOIT



PALIERS



TERRASSE À
HAUTEUR VARIABLE



CABANONS



TERRASSES
SURÉLEVÉES



NICHES



SEMELLES
INTERMÉDIAIRES



PASSERELLES





POUTRES + POUTRES TRANSVERSALES RUBAN DE TERRASSE

RUBAN DE BUTYLE DOUBLÉ AUTO-ADHÉSIF



Protégez votre terrasse et prolongez sa durée de vie grâce au ruban de terrasse pour solives et poutres transversales CAMO, fabriqué aux États-Unis.



- Le ruban butyle autocollant forme une membrane étanche qui protège la charpente en bois de la terrasse
- Se scelle automatiquement autour des éléments de fixation, empêchant ainsi l'eau de pénétrer dans le bois
- Prolonge la durée de vie de votre terrasse
- Adhère solidement aux ossatures en bois
- Un rouleau permet de recouvrir environ 75 pieds carrés de charpente de terrasse.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	LONGUEUR	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0375010	Ruban de terrasse 1 1/2 po pour solives et poutres transversales	65 pi	1	16
0375030	Ruban de terrasse 3 1/2 po pour solives et poutres transversales	65 pi	1	8
0375060	Ruban de terrasse 6 po pour solives et poutres transversales	65 pi	1	8

ENTRE LES SOLIVES EN ACIER
ET LA PLANCHE D'ANCRAGE



ENTRE L'OSSATURE ET
LES SOLIVES MÉTALLIQUES



PLANCHE D'ANCRAGE



HAUT DES SOLIVES



PARTIE SUPÉRIEURE
DES SOLIVES DOUBLES



ENTRE LES SOLIVES
DE RIVE ET LE FASCIA



APPLICATIONS SPÉCIFIQUES À LA TAILLE



1 5/8 po de largeur
Couvre entièrement le haut
d'une solive de 2x en bois



3 3/8 po de largeur
À utiliser avec
solives doubles



6 po de largeur
Idéal pour les lisse d'ancrage
et les solives de rive



CAMO LEVER®

OUTIL DE REDRESSEMENT ET DE BLOCAGE DE PLANCHES


Construisez une meilleure terrasse par vous-même grâce au LEVER, l'outil à un tour qui permet de bloquer des rangées de planches et des clips et de redresser des planches déformées.



- Accélère l'installation des terrasses rainurées en bloquant les rangées de planches et les clips avant de les fixer.
- Assez solide pour redresser n'importe quelle planche déformée
- S'ajuste facilement aux solives en bois et en acier d'une largeur de 1 ½ à 3 po pour une grande polyvalence sur le chantier
- Le levier multidirectionnel se verrouille en un seul tour




N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0345070	LEVER	1	4

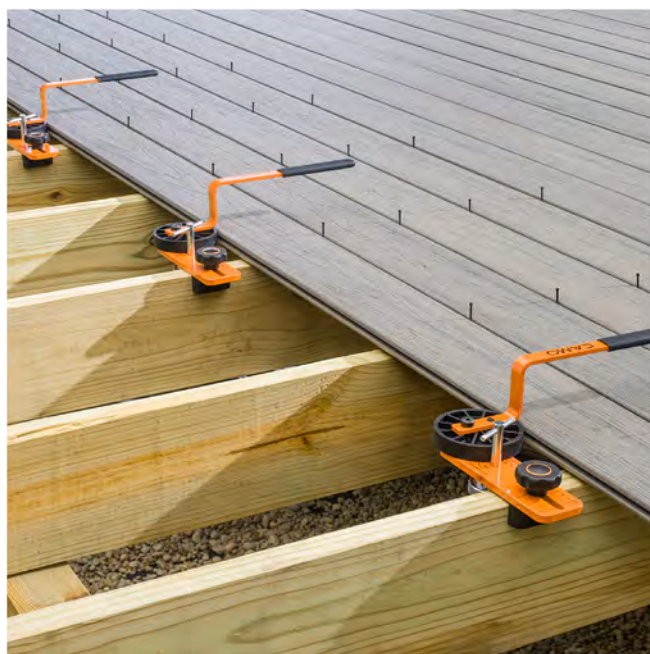

BLOQUE LES PLANCHES ET LES CLIPS

Utilisez 2 à 4 outils LEVER sur toute la longueur de la terrasse pour une installation optimale des clips avec un espacement régulier.

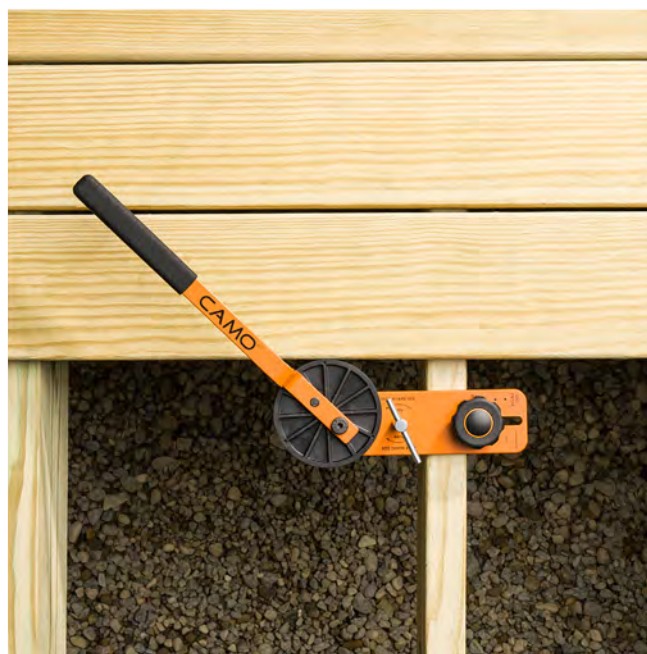

REDRESSE LES PLANCHES DÉFORMÉES

Un LEVER est suffisamment puissant pour redresser les planches traitées sous pression et les planches de bois franc déformées en un seul tour.



TOUT MATÉRIAU DE SOLIVE

Fonctionne sur le bois et les solives métalliques



TOUTE LARGEUR DE SOLIVE

S'ajuste aux solives 1-½ à 3 po de largeur



TOUT TYPE DE PLANCHE

Redresse et bloque n'importe quelle planche à n'importe quel angle


UN OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE



FIXATIONS EXTÉRIEURES

CAMO propose une gamme de fixations extérieures de haute qualité qui offrent une fiabilité quel que soit le projet.

Les fixations CAMO s'installent rapidement, offrent une excellente tenue et garantissent des assemblages durables. Nos éléments de fixation sont recouverts d'un revêtement haute performance pour un usage extérieur, mais qui peuvent également être utilisés pour des projets d'intérieur. Notre gamme complète comprend des produits pour terrasses, des matériaux composites, des garnitures, ainsi que des vis de construction conformes au code, ainsi qu'une gamme de fixations en acier inoxydable de qualité marine. Faites de CAMO votre fournisseur unique pour tous vos besoins en vis haute performance.



Voir la page 64 pour plus d'informations

APPLICATIONS RECOMMANDÉES POUR CHAQUE TYPE DE VIS

TERRASSE	COMPOSITE	FINITION	CLOUS	CONFORME AU CODE DE CONSTRUCTION
- Projets de terrasses en bois - Clôtures - Tout assemblage extérieur bois-bois	- Projets de terrasses en composite - Projets de terrasses en PVC	- Terrasses en bois et en PVC - Finition extérieure - Rampes de terrasse - Balustres - Clôtures	- Patios en bois - Terrasse en bois - Autres assemblages de bois à bois extérieurs dans des environnements corrosifs	- Ferme de toit - Multi-plis - Multi-plis + planche d'ancrage - Charpentes - Polyvalentes
(p. 29-30)	(p. 31-33)	(p. 34-37)	(p. 59-60)	(p. 38-45)

Fixations extérieures CAMO, également adaptées à une utilisation en intérieur

AXIER INOXYDABLE

CAMO propose une gamme complète de vis et de clous en acier inoxydable pour vous aider à construire une meilleure terrasse dans des environnements corrosifs.

ACIER INOXYDABLE 305

Excellente résistance à la corrosion pour la plupart des projets extérieurs situés à l'écart des zones côtières.

ACIER INOXYDABLE 316SS DE QUALITÉ MARINE

La meilleure résistance à la corrosion pour les projets réalisés dans des environnements hautement corrosifs.

VIS DE TERRASSE

- Pour tout assemblage bois-bois
- La pointe en forme de « / » de type 17 permet une attaque rapide et réduit le fendillement
- La mèche en étoile offre davantage de points de contact et réduit les dérapages
- Disponible en revêtement PROTECH vert et beige pour se fondre dans les surfaces en bois et en acier inoxydable 305 et 316 pour une résistance maximale à la corrosion.

REVÊTEMENT PROTECH®

Vis de terrasse



VERTE



BEIGE



N° DE PIÈCE - VERT	N° DE PIÈCE - BEIGE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0341070	0356070	1-¼ po (31,8 mm) x n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0341074	0356074		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0341100	0356100	1 ½ po (41,3 mm) x n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0341104	0356104		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0341109	0356109		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0341130	0356130	2 po (50,8 mm) x n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0341134	0356134		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0341139	0356139		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0341150	0356150	2 ½ po (63,5 mm) x n° 9	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0341154	0356154		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0341159	0356159		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0341170	0356170	3 po (76,2 mm) x n° 9	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0341174	0356174		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0341179	0356179		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0341190	0356190	3 ½ po (88,9 mm) x n° 10	50	15 pi² (1,39 m²)	1 - T-25	12
0341194	0356194		250	70 pi² (6,5 m²)	1 - T-25	4
0341199	0356199		1350	385 pi² (35,77 m²)	2 - T-25	1
0341200	0356200	4 po (101,6 mm) x n° 10	50	15 pi² (1,39 m²)	1 - T-25	12
0341204	0356204		250	70 pi² (6,5 m²)	1 - T-25	4
0341209	0356209		1350	385 pi² (35,77 m²)	2 - T-25	1
0341220	0356220	5 po (127 mm) x n° 12	30	9 pi² (0,84 m²)	1 - T-25	10
0341224	0356224		100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	4
0341229	0356229		250	70 pi² (6,5 m²)	1 - T-25	1
0341240	0356240	6 po (152,4 mm) x n° 12	30	9 pi² (0,84 m²)	1 - T-25	10
0341244	0356244		100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	4
0341249	0356249		250	70 pi² (6,5 m²)	1 - T-25	1

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

VIS DE TERRASSE

Vis de terrasse



REVÊTEMENT PROTECH®
BEIGE

- Pour une finition haut de gamme sur les planches de terrasse en bois et autres assemblages de bois à bois
- Les vis de type 17 réduisent le fendillement
- La tête fraisée permet d'obtenir une finition nette et affleurante
- Le système d'entraînement T-25 Star réduit l'usure de la vis
- Les filetages supérieurs inversés assurent une excellente force de serrage



NOUVEAU



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÊCHE	QTÉ/CAISSE
0376070	1 ¼ po (31,8 mm) x n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0376074		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0376100	1 ½ po (41,3 mm) x n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0376104		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0376109		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0376130	2 po (50,8 mm) x n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0376134		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0376139		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0376150	2 ½ po (63,5 mm) x n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0376154		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0376159		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0376170	3 po (76,2 mm) x n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0376174		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0376179		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0376190	3 ½ po (88,9 mm) x n° 10	50	15 pi² (1,39 m²)	1 - T-25	12
0376194		250	70 pi² (6,5 m²)	1 - T-25	4
0376199		1350	385 pi² (35,77 m²)	2 - T-25	1
0376200	4 po (101,6 mm) x n° 10	50	15 pi² (1,39 m²)	1 - T-25	12
0376204		250	70 pi² (6,5 m²)	1 - T-25	4
0376209		1350	385 pi² (35,77 m²)	2 - T-25	1

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

ACIER INOXYDABLE 305

Vis de terrasse



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0348100	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348104		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348109		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348130	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348134		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348139*		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348150	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348154		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348159		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348170	3 po (76,2 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348174		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348179		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348190	3 ½ po (88,9 mm) × n° 10	50	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348194		250	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348199		1350	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348200	4 po (101,6 mm) × n° 10	50	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348204		250	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348209		1350	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis de terrasse



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0348100S	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348104S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348130S	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348134S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348139S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348150S	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348154S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348159S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348170S	3 po (76,2 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348174S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348179S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348190S	3 ½ po (88,9 mm) × n° 10	50	15 pi² (1,39 m²)	1 - T-25	12
0348194S		250	70 pi² (6,5 m²)	1 - T-25	4
0348199S		1350	385 pi² (35,77 m²)	2 - T-25	1

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

VIS À COMPOSITES

- Vis de couleur assortie pour les projets de terrasse en composite et en PVC
- Les vis à double tranchant évacuent le matériau pour un entraînement rapide
- La tige trilobulaire réduit le couple et empêche la formation de bosses
- Le filetage inversé en haut augmente le pouvoir de traction, tandis que l'extrémité à fleur crée une finition affleurante
- La mèche en étoile T-20 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Disponible en revêtement PROTECH et acier inoxydable 316 pour une résistance optimale à la corrosion



COMPARATEUR DE COULEUR

Nos vis à composites sont disponibles avec une finition peinte afin de convenir aux planches de terrasses les plus populaires.

Utilisez le comparateur de couleurs sur camofasteners.com pour trouver la bonne couleur pour votre planche.

REVÊTEMENT PROTECH®

Vis à composites



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR
0349250	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-20	12	Brun
0349254		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	
0349259		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1	
0349350	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-20	12	Cèdre
0349354		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	
0349359		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1	
0349050	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-20	12	Brun foncé
0349054		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	
0349059		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1	

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

REVÊTEMENT PROTECH®

Vis à composites



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
0349450	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 – T-20	12	Gris	
0349454		350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4		
0349459		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0349550	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 – T-20	12	Séquoia	
0349554		350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4		
0349559		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0349750	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 – T-20	12	Sable	
0349754		350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4		
0349759		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0349950	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 – T-20	12	Gris pierre	
0349954		350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4		
0349959		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0349150	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 – T-20	12	Beige	
0349154		350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4		
0349159		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0349850	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 – T-20	12	Winchester	
0349854		350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4		
0349859		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0349000G	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 – T-20	12	Gris foncé	
0349004G		350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4		
0349009G		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis à composites



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
0367158BS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Brun	
0367159BS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158CS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Cèdre	
0367159CS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158ES	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Gris	
0367159ES		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158DS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Brun foncé	
0367159DS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158NS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Gris pierre	
0367159NS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158RS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Séquoia	
0367159RS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158SS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Sable	
0367159SS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158TS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Beige	
0367159TS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158WS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Winchester	
0367159WS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158GS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Gris foncé	
0367159GS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158S	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Clair	
0367159S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158HS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Sable de plage	
0367159HS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367158FS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Plage Gris	
0367159FS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		
0367168KS	2 po (70 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 – T-20	4	Noir	
0367169KS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-20	1		

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

VIS DE FINITION

- Pour les terrasses extérieures et les applications de finition avec le bois et le PVC
- Les vis de type 17 ont un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire
- La finition de la tête de vis réduit la visibilité dans les projets de finition
- La mèche en étoile T-15 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Disponible en revêtement PROTECH vert pour se fondre dans les surfaces en bois, en acier inoxydable 305 et 316 et en acier inoxydable peint 316

REVÊTEMENT PROTECH®

Vis de finition



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	TÊTE
0346100	1 5/8 po (41,3 mm) × n° 7	100	1 - T-15	12	
0346104		350	1 - T-15	4	
0346130	2 po (50,8 mm) × n° 7	100	1 - T-15	12	
0346134		350	1 - T-15	4	
0346150	2 1/2 po (63,5 mm) × n° 7	100	1 - T-15	12	
0346154		350	1 - T-15	4	
0346159		1750	1 - T-15	1	
0346170	3 po (76,2 mm) × n° 7	100	1 - T-15	12	
0346174		350	1 - T-15	4	
0346190	3 1/2 po (88,9 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0346194		350	1 - T-15	4	

ACIER INOXYDABLE 410 - NOIR

Vis de finition



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
3332140B	2-1/4 po (41,3 mm) x n° 7	100	1 - T-15	12
3332144B		350	1 - T-15	4

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

ACIER INOXYDABLE 305

Vis de finition



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0350100	1 5/8 po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350104		350	1 - T-15	4
0350130	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350134		350	1 - T-15	4
0350150	2 1/2 po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350154		350	1 - T-15	4
0350170	3 po (76,2 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350174		350	1 - T-15	4

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis de finition



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	TÊTE
0350100S	1 5/8 po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350104S		350	1 - T-15	4	
0350130S	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350134S		350	1 - T-15	4	
0350150S	2 1/2 po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350154S		350	1 - T-15	4	
0350170S	3 po (76,2 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350174S		350	1 - T-15	4	
0350190S	3 1/2 po (88,9 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350194S		350	1 - T-15	4	

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE - PEINT

Vis de finition



COMPARATEUR DE COULEUR

Nos vis de finition en acier inoxydable sont disponibles avec finition peinte pour convenir aux planches de terrasses les plus populaires.

Utilisez le comparateur de couleurs sur camofasteners.com pour trouver la bonne couleur pour votre planche.

N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
O353000ES	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	Gris	
O353004ES		350	1 - T-15	4		
O353050ES	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12		
O353054ES		350	1 - T-15	4		
O353000RS	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	Séquoia	
O353004RS		350	1 - T-15	4		
O353050RS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12		
O353054RS		350	1 - T-15	4		
O353000WS	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	Winchester	
O353004WS		350	1 - T-15	4		
O353050WS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12		
O353054WS		350	1 - T-15	4		
O353000NS	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	Gris pierre	
O353004NS		350	1 - T-15	4		
O353050NS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12		
O353054NS		350	1 - T-15	4		
O353059NS			2 - T-15	1		
O353000GS	1-½ po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	Gris foncé	
O353004GS		350	1 - T-15	4		
O353050GS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12		
O353054GS		350	1 - T-15	4		

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE - PEINT

Vis de finition



COMPARATEUR DE COULEUR

Nos vis de finition en acier inoxydable sont disponibles avec finition peinte pour convenir aux planches de terrasses les plus populaires.

Utilisez le comparateur de couleurs sur camofasteners.com pour trouver la bonne couleur pour votre planche.

N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
0353000SS	1-5/8 po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Sable	
0353004SS		350	1 - T-15	4		
0353050SS	2 1/2 po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054SS		350	1 - T-15	4		
0353000DS	1-5/8 po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Brun foncé	
0353004DS		350	1 - T-15	4		
0353050DS	2 1/2 po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353000CS	1-5/8 po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Cèdre	
0353004CS		350	1 - T-15	4		
0353050CS	2 1/2 po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054CS		350	1 - T-15	4		
0353100S	1-5/8 po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Blanc	
0353104S		350	1 - T-15	4		
0353150S	2 1/2 po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353154S		350	1 - T-15	4		
0353000BS	1-5/8 po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Brun	
0353004BS		350	1 - T-15	4		
0353050BS	2 1/2 po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054BS		350	1 - T-15	4		
0353000TS	1-5/8 po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Beige	
0353004TS		350	1 - T-15	4		
0353050TS	2 1/2 po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054TS		350	1 - T-15	4		

Pour plus d'informations sur les revêtements, rendez-vous à la page 64






VIS DE CONSTRUCTION

CAMO propose une gamme complète de vis de construction hautement performantes et conformes au code pour tous vos besoins en matière de terrasses et de charpentes. Elles sont conçues pour une attaque rapide, un entraînement en douceur et une excellente tenue. Aucun perçage préalable n'est nécessaire. Dotée de notre revêtement exclusif* de pointe qui offre une résistance supérieure à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION

GRANDE TÊTE PLATE

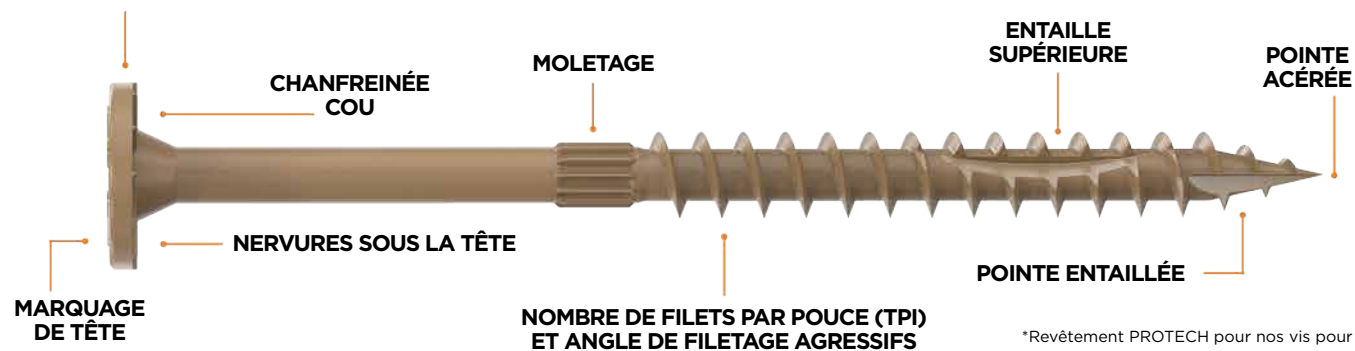

RECOMMENDED USE



PROTECH® ULTRA4 305 SS HDG 316 SS

EXTERIOR

MARINE

CAN BE USED FOR INTERIOR APPLICATIONS

Voir la page 64 pour plus d'informations

PROTECH® ULTRA 4

BEIGE
NOIR



*Revêtement PROTECH pour nos vis pour ferme de 6 po en rose et de 4½ po en noir

Conforme Au Code

Nos vis de construction ont été testées, éprouvées et certifiées par un organisme indépendant comme étant conformes aux codes IBC et IRC par Dr J Engineering

- Notre gamme couvre toutes les applications structurelles courantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Conçues pour une attaque rapide, un entraînement fluide et une grande résistance — aucun pré-perçage nécessaire
- Testé de manière rigoureuse et homologué pour une utilisation avec du bois traité sous pression
- Conforme aux codes IRC et IBC, État de Floride FL 41741
- Disponible en finition galvanisée à chaud résistante à la corrosion, ainsi qu'avec les revêtements PROTECH® et PROTECH® Ultra 4

EN SAVOIR PLUS SUR NOS VIS DE STRUCTURE



IRC/IBC
CODE-COMPLIANT

Dr J
CERTIFIÉ

APPLICATIONS CONFORMES AU CODE



FERME DE TOIT



PLANCHE D'ANCRAGE



MULTI-PLIS



CHARPENTE

APPLICATIONS GÉNÉRALES EN CONSTRUCTION



ENTRETOISEMENTS
DE TERRASSE



COLONNES



STRUCTURES



AMÉNAGEMENT
PAYSAGER



CONSTRUCTION
GÉNÉRALE

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

 FERME	 MULTIPLI + PLANCHE D'ANCRAGE	 CHARPENTE	 POLYVALENT
• Double plaque de fixation à ferme de toit ou chevron • Montant à sablière double • Lisse à solive de rive • Poutres à solive	• Poutres et linteaux en bois multi-plis • Poteaux, poutres et mains courantes de terrasse • Planches d'ancrage intérieures et extérieures • Projets de construction générale	• Assemblages de charpente de bois à bois • Entretoisements de terrasse • Projets d'aménagement intérieur et extérieur	• Projets de jardinage et d'aménagement paysager • Poteaux, poutres et mains courantes de terrasse • Projets de construction générale

VIS POUR FERME

(GUIDE INCLUS POUR
LES VIS DE 6 PO
UNIQUEMENT)




- Code figurant dans les TER n° 2102-01 et 2102-03 de DrJ et dans la Loi FL 41741 de l'État de Floride
- Vis de 6 po pour les assemblages entre les fermes de toit et les chevrons et la sablière, entre les montants et la sablière, ainsi qu'entre les solives et les poutres
- Vis de 4 1/2 po pour les assemblages entre les fermes et les chevrons et la sablière entre les montants et la sablière ainsi qu'entre les solives et les poutres
- Des vis de 6 po remplacent les attaches anti-ouragan

- Entièrement fileté pour une force de serrage maximale
- La tête cylindrique permet de fraiser facilement les goujons à fleur
- Les pointes acérées un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire, ce qui réduit le temps d'entraînement
- Fentes pour réduire le fendillement
- La mèche en étoile T-30 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Les vis de 6 po sont fournies avec un guide de vissage pour fermes, très facile à utiliser



- Revêtement CAMO® PROTECH®
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR
0372244	6 po (152,4 mm) x 0,155 po (3,9 mm)	50	1 - T-30	4	Beige
0372249		500	1 - T-30	1	



- Couleur haute visibilité pour faciliter l'identification et l'inspection
- Revêtement CAMO® PROTECH®
- Pour usage intérieur

N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR
0372544	6 po (152,4 mm) x 0,155 po (3,9 mm)	50	1 - T-30	4	Rose
0372549		500	1 - T-30	1	

NOUVEAU



- Revêtement CAMO® PROTECH®
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR
0372724	4 1/2 po (114,3 mm) x 0,155 po (3,9 mm)	50	1 - T-30	12	Noir
0372729		500	1 - T-30	1	

NOUVEAU

GUIDE DE POSE POUR FERME

Réalisez vos fixations avec le bon angle à tout coup grâce à notre guide de pose pour ferme mains libres, fourni avec chaque seau.

SABLIÈRE À FERME
DE TOITSABLIÈRE À FERME
DE TOITPOUTRE À FERME
DE TOIT

POUTRE À SOLIVE



MONTANT À SABLIÈRE



LISSE À SOLIVE DE RIVE



MONTANT À LISSE

LISSE À SOLIVE DE
PLANCHER

Pour la vis noire a ferme

VIS DE CHARPENTE



- Code figurant dans le TER n° 2102-01 de DrJ et dans la Loi FL 41741 de l'État de Floride
- Pour les assemblages de charpente de bois à bois, les renforts de terrasse, ainsi que les projets intérieurs et extérieurs
- Remplace les clous de 8d, 10d et 16d dans les applications de charpente intérieure et extérieure
- Le moletage droit réduit le couple d'entraînement
- Les 6 nervures sous tête facilitent le fraisage de la vis
- Les pointes acérées un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire, ce qui réduit le temps d'entraînement
- Fentes pour réduire le fendage
- La mèche en étoile T-25 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Revêtement CAMO® PROTECH® ULTRA 4



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0355150	2 ½ po (63,5 mm) x 0,160 po (4,06 mm)	50	1 - T-25	12
0355154		150	1 - T-25	4
0355159		1000	2 - T-25	1
0355170	3 po (76,2 mm) x 0,160 po (4,06 mm)	50	1 - T-25	12
0355174		150	1 - T-25	4
0355179		1000	2 - T-25	1

VI DE 5/16 POUR PLANCHE D'ANCRAGE + MULTI-PLIS



- Code figurant dans les TER n° 2102- 01, 2102-02, 2102-04, 2404-04 de DrJ et dans la Loi FL 41741 de l'État de Floride
- Remplace les schémas de clouage qui ne permettent pas toujours de serrer les pièces de bois l'une contre l'autre, ainsi que les tire-fonds de 1/2 po dans les projets de construction générale.
- Le moletage droit réduit le couple d'entraînement
- Les nervures sous tête facilitent le fraisage de la vis.
- Les pointes acérées un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire, ce qui réduit le temps d'entraînement
- Fentes pour réduire le fendillement
- La mèche en étoile T-40 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Revêtement CAMO® PROTECH® ULTRA 4
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	APPLICATION
0366180	2- $\frac{3}{4}$ po (73 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8	Multipli
0366184		50	1 - T-40	4	
0366189		250	2 - T-40	1	
0366190	3- $\frac{1}{2}$ po (88,9 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8	Planche d'ancrage + Multipli
0366194		50	1 - T-40	4	
0366199		250	2 - T-40	1	
0366200	4 po (101,6 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8	Planche d'ancrage + Multipli
0366204		50	1 - T-40	4	
0366209		250	2 - T-40	1	
0366210	4- $\frac{1}{2}$ po (114,3 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8	Multipli
0366214		50	1 - T-40	4	
0366219		250	2 - T-40	1	
0366220	5 po (127 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8	Planche d'ancrage + Multipli
0366224		50	1 - T-40	4	
0366229		250	2 - T-40	1	
0366240	6 po (152,4 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8	Multipli
0366244		50	1 - T-40	2	
0366249		250	2 - T-40	1	
0366250	6- $\frac{3}{4}$ po (171,5 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8	Multipli
0366254		50	1 - T-40	2	
0366259		250	2 - T-40	1	

Vis à tête plate de 5/16 po, disponibles en longueurs de 8 et 10 po pour des applications polyvalentes – voir p. 45

VIS À TÊTE PLATE POLYVALENTE

- Code figurant dans les TER n° 2102-01 et 2404-04 de DrJ et dans la Loi FL 41741 de l'État de Floride
- Idéal pour les poteaux de terrasse, les poutres et les applications courantes de construction.
- Remplace les tire-fonds et les boulons traversants traditionnels.
- Le moletage droit réduit le couple d'entraînement
- Les nervures sous tête facilitent le fraisage de la vis.
- Les pointes acérées un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire, ce qui réduit le temps d'entraînement
- Fentes pour réduire le fendage
- La mèche en étoile offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Revêtements CAMO® PROTECH® 4
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



VIS À TÊTE PLATE POLYVALENTE 5/ 16 po



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0366260	8 po (203,2 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	10
0366264		50	1 - T-40	2
0366269		250	2 - T-40	1
0366270	10 po (254 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	1 - T-40	8
0366274		50	1 - T-40	2
0366279		250	2 - T-40	1

VIS À TÊTE PLATE POLYVALENTE 1/ 4 po



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0360170	3 po (76,2 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	1 - T-30	8
0360174		50	1 - T-30	4
0360179		500	2 - T-30	1
0360200	4 po (101,6 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	1 - T-30	8
0360204		50	1 - T-30	4
0360209		250	2 - T-30	1
0360240	6 po (152,4 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	1 - T-30	8
0360244		50	1 - T-30	2
0360249		250	2 - T-30	1
0360260	8 po (203,2 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	1 - T-30	8
0360264		50	1 - T-30	2
0360269		250	2 - T-30	1
0360270	10 po (254 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	1 - T-30	8
0360274		50	1 - T-30	2
0360279		250	2 - T-30	1

VIS À TÊTE HEXAGONALE POLYVALENTE

- Code figurant dans le TER n° 2102-01 de DrJ et dans la Loi FL 41741 de l'État de Floride
- Idéal pour les poteaux de terrasse, les poutres et les applications courantes de construction.
- Fentes pour réduire le fendage
- Les pointes acérées un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire, ce qui réduit le temps d'entraînement
- La tête hexagonale avec rondelle s'emboîte dans un tournevis hexagonal
- Le moletage droit réduit le couple d'entraînement
- Remplace les tire-fonds
- Disponible en version galvanisée à chaud et avec revêtement CAMO® PROTECH® ULTRA 4

PROTECH ULTRA 4

VIS À TÊTE HEXAGONALE POLYVALENTE À USAGE INTENSIF 5/16 PO



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0365260	8 po (203,2 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	7/16 po tête hex.	8
0365264		50	7/16 po tête hex.	2
0365269		250	7/16 po tête hex.	1
0365270	10 po (254 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	7/16 po tête hex.	8
0365274		50	7/16 po tête hex.	2
0365279		250	7/16 po tête hex.	1
0365280	12 po (304,8 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	7/16 po tête hex.	6
0365284		50	7/16 po tête hex.	2

PROTECH ULTRA 4

VIS À TÊTE PLATE POLYVALENTE 1/4 PO



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0364090	1 ½ po (38,1 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	25	3/8 po tête hex.	8
0364094		250	3/8 po tête hex.	4
0364170	3 po (76,2 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	3/8 po tête hex.	8
0364174		50	3/8 po tête hex.	4
0364179		500	3/8 po tête hex.	1
0364200	4 po (101,6 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	3/8 po tête hex.	8
0364204		50	3/8 po tête hex.	4
0364209		250	3/8 po tête hex.	1
0364240	6 po (152,4 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	3/8 po tête hex.	8
0364244		50	3/8 po tête hex.	2
0364249		250	3/8 po tête hex.	1

GALVANISÉ À CHAUD

VIS À TÊTE HEXAGONALE POLYVALENTE À USAGE INTENSIF 5/16 po



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0369260	8 po (203,2 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	7/16 po tête hex.	8
0369264		50	7/16 po tête hex.	2
0369269		250	7/16 po tête hex.	1
0369270	10 po (254 mm) x 5/16 po (7,9 mm)	10	7/16 po tête hex.	8
0369274		50	7/16 po tête hex.	2
0369279		250	7/16 po tête hex.	1

GALVANISÉ À CHAUD

VIS À TÊTE PLATE POLYVALENTE 1/4 po



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0368200	4 po (101,6 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	3/8 po tête hex.	8
0368204		50	3/8 po tête hex.	4
0368209		250	3/8 po tête hex.	1
0368240	6 po (152,4 mm) x 1/4 po (6,35 mm)	10	3/8 po tête hex.	8
0368244		50	3/8 po tête hex.	4
0368249		250	3/8 po tête hex.	1

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS

MÈCHES DURABLES



T-15



T-20



T-25



T-30



T-40

- Des mèches durables sont fournies dans chaque seau de vis extérieures pour plus de commodité sur le chantier
- 2 po (50,8 mm) de long
- La mèche durable en étoile de première qualité améliore les assemblages



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0333900	Mèche étoile T-15	3	10
0333910	Mèche étoile T-20	3	10
0333920	Mèche étoile T-25	3	10
0333990	Mèche étoile T-30	3	10
0333930	Mèche étoile T-40	3	10






FIXATIONS EN ACIER INOXYDABLE

CAMO® propose une gamme complète de vis et de clous en acier inoxydable pour vous aider à construire une meilleure terrasse dans des environnements corrosifs. Nos vis en acier inoxydable 305 offrent une finition esthétique et tiennent fermement dans vos assemblages, tandis que les fixations en acier inoxydable de qualité marine 316 offrent une protection ultime contre la corrosion dans les environnements côtiers et agricoles.

RÉSISTANCE À LA CORROSION MÈTRE

Bien que notre revêtement PROTECH offre une bonne résistance à la corrosion légère, les aciers inoxydables* 305 et 316 sont les meilleurs alliages à utiliser dans les zones corrosives.

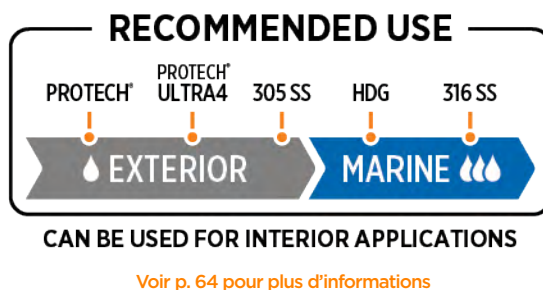

* L'acier inoxydable n'est pas complètement immunisé à la corrosion; il est résistant, mais des taches peuvent tout de même apparaître. Il est important de laver régulièrement les vis installées afin d'éliminer les dépôts de sel et autres résidus présents sur leurs têtes et dans leurs rainures.

INOXYDABLE 305

- Structures extérieures situées à moins de 3 000 pieds d'un rivage d'eau salée
- Installation de planches traitées sous pression, de planches en PVC, de planches composites et de planches composites recouvertes
- Tout projet extérieur que vous souhaitez protéger contre une potentielle corrosion

INOXYDABLE 316

- Zones côtières, marines ou voies navigables situées à moins de 3 000 pieds de l'eau salée
- Structures exposées au chlore, aux décapants pour bois ou aux produits chimiques faisant fondre la glace
- Les environnements agricoles où l'on utilise des produits chimiques, des pesticides et des traitements
- Installations de terrasses en cèdre, en séquoia ou en bois franc où le dégagement de tanin causé par les fixations en carbone peut provoquer des taches

APPLICATIONS RECOMMANDÉES POUR CHAQUE FIXATION :

DE TERRASSE



- Projets de terrasses en bois
- Clôtures
- Tout assemblage extérieur bois-bois

COMPOSITE



- Projets de terrasses en composite
- Projets de terrasses en PVC

EDGE



- Fixez toute planche de terrasse à bordure droite par le rebord de la planche à l'aide des outils MARKSMAN PRO®

DE FINITION




- Terrasses
- Finition extérieure
- Rampes de terrasse
- Balustres
- Clôtures

CLOUS À MAIN



- Terrasses
- Assemblage bois-bois
- Étriers à solives

CLOUS RELIÉS EN BANDE



- Charpentes
- Construction générale
- Terrasses et clôtures
- Étriers à solives en acier

CLIP WEDGE™ EN ACIER INOXYDABLE 316

- Tout motif de pose de planches de terrasse solives de bois



CLIPS DE TERRASSE UNIVERSELS

WEDGECLIP™



- Tout type de modèle de terrasse sur solives de bois
- Fixations à un seul passage – le clip reste dans la rainure de la solive jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer
- À utiliser avec des planches rainurées en composite, en PVC et en bois dur
- Le corps du clip crée un espacement de 3/16 po (4,7 mm)
- Le gousset maintient les planches en place
- Gousset en acier inoxydable 316, vis en acier inoxydable 316, corps d'entretoise en nylon
- Fixer à l'aide du guide NEVER-MISS® inclus ou en position debout à l'aide du CAMO ClipDRIVE™ ou avec le DRIVE.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0344654S	Clip WEDGE – N'importe quel modèle de terrasse sur solives de bois	90	50 pi² (4,64 m²)	1 – T-15	8
0344659S		450	250 pi² (23,22 m²)	2 – T-15	1
0344656S		900	500 pi² (46,45 m²)	2 – T-15	1

VIS DE TERRASSE

- Pour la fixation des terrasses en bois et autres connexions bois-bois dans des environnements corrosifs
- Les vis de type 17 ont un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire, ce qui réduit le temps d'entraînement
- La tête de la vis à fleur serre la planche, augmentant la force de traction vers le bas
- Le filetage 2/3 offre une puissance de maintien exceptionnelle
- La mèche en étoile T-25 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Disponible en acier inoxydable 305 et 316

ACIER INOXYDABLE 305

Vis de terrasse à fleur



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0348100	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348104		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348109		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348130	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348134		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348139		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348150	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348154		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348159		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348170	3 po (76,2 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348174		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348179		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348190	3 ½ po (88,9 mm) × n° 10	50	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348194		250	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348199		1350	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348200	4 po (101,6 mm) × n° 10	50	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348204		250	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348209		1350	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis de terrasse à fleur



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0348100S	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348104S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348130S	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348134S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348139S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348150S	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348154S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348159S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348170S	3 po (76,2 mm) × n° 10	100	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348174S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348179S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1
0348190S	3 ½ po (88,9 mm) × n° 10	50	30 pi² (2,79 m²)	1 - T-25	12
0348194S		250	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-25	4
0348199S		1350	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-25	1

VIS À COMPOSITES

- Vis de couleur assortie pour fixer les projets de terrasse en composite et en PVC dans les environnements hautement corrosifs
- Les vis à double tranchant évacuent le matériau pour un entraînement rapide
- La tige trilobulaire réduit le couple et empêche la formation de bosses.
- Le fil inversé en haut augmente la puissance de traction vers le bas
- La coupe du bord d'attaque crée une finition affleure
- La mèche en étoile T-20 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche



COMPARATEUR DE COULEUR

Nos vis à composites sont disponibles avec une finition peinte afin de convenir aux planches de terrasses les plus populaires.

Utilisez le comparateur de couleurs sur camofasteners.com pour trouver la bonne couleur pour votre planche.

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis à composites



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
0367158BS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Brun	
0367159BS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158CS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Cèdre	
0367159CS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158ES	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Gris	
0367159ES		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158DS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Brun foncé	
0367159DS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		

N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
0367158NS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Gris pierre	
0367159NS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158RS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Séquoia	
0367159RS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158SS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Sable	
0367159SS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158TS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Beige	
0367159TS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158WS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Winchester	
0367159WS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158GS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Gris foncé	
0367159GS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158S	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Clair	
0367159S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158FS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Sable de plage	
0367159FS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367158HS	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Plage Gris	
0367159HS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		
0367168KS	2 po (70 mm) × n° 10	350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-20	4	Noir	
0367169KS		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-20	1		

ACIER INOXYDABLE 305

Vis Face brillantes reliées en bande pour composite

- Pour usage exclusivement avec l'outil CAMO® **DRIVE**



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0395080	2 ½ po (63,5 mm) × n° 10	1000	2 - T-20	1

VIS EDGE

- Fixe toutes les planches de terrasse à bordure carrées : bois traité sous pression, composite, PVC, composite laminée, cèdre, séquoia et bois franc
- La pointe biseautée brevetée qui évacue le matériel au fur et à mesure de l'avancement, réduisant ainsi les risques de fendillements et de fissurations*
- La finition de la tête de vis réduit la visibilité au rebord de la planche
- La mèche de vissage en étoile T-15 offre le meilleur assemblage, réduisant ainsi les dérapages et les cas de vis « strippée »

* Préperçage requis pour les bois francs et les composites laminés.

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis Edge

- Pour usage exclusivement avec les outils CAMO® **MARKSMAN PRO**



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0345220S	1 7/8 po (47,6 mm) x n° 7	100	30 pi² (2,79 m²)	--	12
0345228S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-15	12
0345224S		700	200 pi² (18,58 m²)	2 - T-15	4
0345219S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-15	1
0345240S	2 3/8 po (60,3 mm) x n° 7	100	30 pi² (2,79 m²)	--	12
0345248S		350	100 pi² (9,29 m²)	1 - T-15	12
0345244S		700	200 pi² (18,58 m²)	2 - T-15	4
0345239S		1750	500 pi² (46,45 m²)	2 - T-15	1

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis Edge reliées en bande

- Pour usage exclusivement avec l'outil CAMO® **DRIVE**



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	COUVERTURE	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0395020S	2 3/8 po (60,3 mm) x n° 7	1000	285 pi² (26,5 m²)	2 - T-15	1

VIS DE FINITION

- Pour fixer les garnitures et les finitions de terrasses en bois et en PVC dans des environnements corrosifs
- Les vis de type 17 ont un point d'attaque rapide sans préperçage nécessaire
- La finition de la tête de vis réduit la visibilité dans les projets de finition
- La mèche en étoile T-15 offre davantage de points de contact et réduit les dérapages, tout en limitant l'usure de la mèche
- Disponible en acier inoxydable 305 brillant, en acier inoxydable 316 brillant et en acier inoxydable 316 peint

ACIER INOXYDABLE 305

Vis de finition



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE
0350100	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350104		350	1 - T-15	4
0350130	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350134		350	1 - T-15	4
0350150	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350154		350	1 - T-15	4
0350170	3 po (76,2 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12
0350174		350	1 - T-15	4

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Vis de finition



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	TÊTE
0350100S	1 ½ po (41,3 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350104S		350	1 - T-15	4	
0350130S	2 po (50,8 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350134S		350	1 - T-15	4	
0350150S	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350154S		350	1 - T-15	4	
0350170S	3 po (76,2 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350174S		350	1 - T-15	4	
0350190S	3 ½ po (88,9 mm) × n° 8	100	1 - T-15	12	
0350194S		350	1 - T-15	4	

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE – PEINT

Vis de finition



COMPARATEUR DE COULEUR

Nos vis de finition en acier inoxydable sont disponibles avec finition peinte pour convenir aux planches de terrasses les plus populaires.

Utilisez le comparateur de couleurs sur camofasteners.com pour trouver la bonne couleur pour votre planche.



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
0353000ES	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12	Gris	
0353004ES		350	1 – T-15	4		
0353050ES	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12		
0353054ES		350	1 – T-15	4		
0353000RS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12	Séquoia	
0353004RS		350	1 – T-15	4		
0353050RS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12		
0353054RS		350	1 – T-15	4		
0353000WS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12	Winchester	
0353004WS		350	1 – T-15	4		
0353050WS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12		
0353054WS		350	1 – T-15	4		
0353000NS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12	Gris pierre	
0353004NS		350	1 – T-15	4		
0353050NS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12		
0353054NS		350	1 – T-15	4		
0353000GS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12	Gris foncé	
0353004GS		350	1 – T-15	4		
0353050GS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 – T-15	12		
0353054GS		350	1 – T-15	4		

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE - PEINT

Vis de finition



COMPARATEUR DE COULEUR

Nos vis de finition en acier inoxydable sont disponibles avec finition peinte pour convenir aux planches de terrasses les plus populaires.

Utilisez le comparateur de couleurs sur camofasteners.com pour trouver la bonne couleur pour votre planche.



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	MÈCHE	QTÉ/CAISSE	COULEUR	
0353000SS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Sable	
0353004SS		350	1 - T-15	4		
0353050SS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054SS		350	1 - T-15	4		
0353000DS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Brun foncé	
0353004DS		350	1 - T-15	4		
0353050DS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054DS		350	1 - T-15	4		
0353000CS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Cèdre	
0353004CS		350	1 - T-15	4		
0353050CS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054CS		350	1 - T-15	4		
0353100S	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Blanc	
0353104S		350	1 - T-15	4		
0353150S	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353154S		350	1 - T-15	4		
0353000BS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Brun	
0353004BS		350	1 - T-15	4		
0353050BS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054BS		350	1 - T-15	4		
0353000TS	1- $\frac{5}{8}$ po (41,3 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12	Beige	
0353004TS		350	1 - T-15	4		
0353050TS	2 $\frac{1}{2}$ po (63,5 mm) x n° 8	100	1 - T-15	12		
0353054TS		350	1 - T-15	4		

MÈCHES DURABLES



T-15



T-20



T-25

- Des mèches durables sont fournies dans chaque seau de vis extérieures pour plus de commodité sur le chantier.
- 2 po (50,8 mm) de long
- La mèche durable en étoile de première qualité améliore les assemblages



N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	QTÉ/CAISSE
0333900	Mèche étoile T-15	3	10
0333910	Mèche étoile T-20	3	10
0333920	Mèche étoile T-25	3	10

CLOUS À MAIN

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Clous annelés pour terrasse



- Pour la fixation des terrasses et patios en bois et autres assemblages bois-bois extérieurs dans des environnements corrosifs
- La pointe en diamant pénètre facilement le matériau
- La tige annelée offre une puissance de maintien et une force de retrait supérieures
- La tête plate quadrillée offre une grande surface de frappe, réduisant le glissement du marteau pour une connexion facile de l'entraînement



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	TIGE	QTÉ/CAISSE
5246158S	2 ½ po (63,5 mm) × n° 8	1 lb	Anneau	4
5246155S		5 lb	Anneau	12
5246178S	3 po (76,2 mm) × n° 10	1 lb	Anneau	12
5246175S		5 lb	Anneau	4
5246179S		25 lb	Anneau	4
5246188S	3 ¼ po (82,5 mm) × n° 12	1 lb	Anneau	12
5246185S		5 lb	Anneau	4
5246195S	3 ½ po (88,9 mm) × n° 16	5 lb	Anneau	12
5246199S		25 lb	Anneau	4

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Clous à étrier de solive



- Pour l'installation d'étriers à solives sur une ossature en bois dans des environnements corrosifs
- La pointe en diamant pénètre facilement le matériau
- La tige lisse est rapide et facile à entraîner
- Son calibre d'acier élevé et sa petite longueur offrent une puissance de maintien supérieure
- La tête plate offre une grande surface de frappe pour une connexion facile de l'entraînement




N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	TIGE	QTÉ/CAISSE
5096095S	1 ½ po (38,1 mm) × n° 9	5 lb	Lisse	4

CLOUS RELIÉS EN BANDE

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Clous de charpente à tige annulaire reliés
en bande (bande de plastique de 21°)

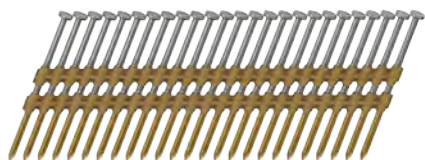

- Pour la construction générale et la construction de charpentes, de terrasses et de clôtures dans des environnements corrosifs.
- La tige annelée offre une puissance de maintien et une force de retrait supérieures
- La tête ronde offre une plus grande résistance aux dérapages
- La bande en plastique de 21° s'adapte à la plupart des cloueurs de charpente de 20 à 22°.



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	TIGE
5710258S	2 3/8 po (60,3 mm) x 113	1000	Anneau
5710176S	3 po (76,2 mm) x 120	1000	Anneau
5710286S	3 1/4 po (82,5 mm) x 120	1000	Anneau

ACIER INOXYDABLE 316 DE QUALITÉ MARINE

Clous reliés en bande pour étriers
métalliques (bande de papier de 31°)




- Pour les connecteurs métalliques, les étriers à solives, les attaches de solives et les sangles d'ouragan dans les environnements corrosifs.
- La tige lisse assure une bonne puissance de maintien
- La tête ronde offre une plus grande résistance aux dérapages
- La bande de clous de suspension en métal s'adapte à la plupart des cloueurs à connecteur métallique de 31°



N° DE PIÈCE	TAILLE	QTÉ	TIGE
5606090S	1 1/2 po (38,1 mm) x 148	1000	Lisse



DE QUOI SONT FAITES LES FIXATIONS CAMO

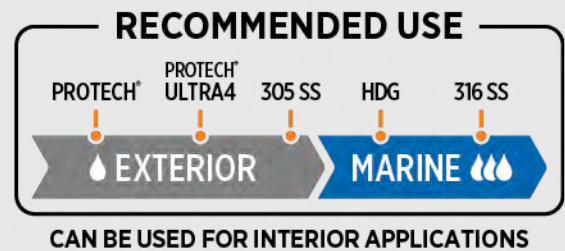

Construire une terrasse, ériger une charpente ou réaliser tout autre projet extérieur avec les fixations CAMO, c'est **mieux construire**. Les fixations CAMO offrent un démarrage **rapide**, créent des **assemblages solides** et **résistent aux éléments** au fil du temps, grâce à leur revêtement et leurs alliages.

Apprenez-en plus sur chaque option ci-dessous **afin d'être sûr** d'avoir la bonne fixation pour votre projet et d'avoir **l'esprit tranquille** en sachant qu'ils sont tous couverts par une **garantie CAMO**.

PROTECH®



PROTECH est notre revêtement exclusif pour nos vis en acier. Il convient à une utilisation avec du bois traité sous pression, du PVC, des composites et des planches de terrasse en composite laminée dans des environnements qui sont exposés aux conditions climatiques régulières. Nos fixations revêtues de PROTECH sont garanties contre la rouille et la corrosion pour la durée de vie de votre projet tant qu'elles sont installées selon les recommandations de CAMO.

LES FIXATIONS REVÊTUES DE PROTECH CONVIENNENT À DE NOMBREUSES APPLICATIONS :

- Terrasses, patios et structures dans les zones intérieures éloignées de l'eau
- Installation de planches traitées sous pression, de planches en PVC, de planches composites et de planches composites à revêtement
- Projets extérieurs dans des climats tempérés qui font face à des événements météorologiques typiques


PROTECH® ULTRA 4



Notre système de revêtement exclusif PROTECH Ultra 4 à quatre couches offre une résistance optimale à la corrosion, une protection contre les UV et les agressions environnementales, ainsi qu'une réduction du couple, pour une vis hautement performante et durable. Testé conformément à la norme ASTM G198, ce revêtement offre une protection égale ou supérieure à celle de la galvanisation à chaud homologuée par les codes du bâtiment (ASTM A153, classe D) dans le bois traité sous pression destiné à un usage général en contact avec le sol (AWPA UC1 à UC4A). Nous soumettons notre revêtement à des tests deux fois plus longs que ceux exigés par les normes du secteur, afin que vous ayez l'assurance que vos assemblages résisteront à l'épreuve du temps.

LES FIXATIONS REVÊTUES DE PROTECH ULTRA-4 CONVIENNENT À DE NOMBREUSES APPLICATIONS :

- Pour les projets en intérieur et en extérieur où la résistance à la corrosion est essentielle
- Projets structurels qui utilisent des vis plus grandes avec une plus grande surface, entrant en contact avec plus de bois
- Installations en contact avec le sol utilisant du bois traité sous pression à usage général

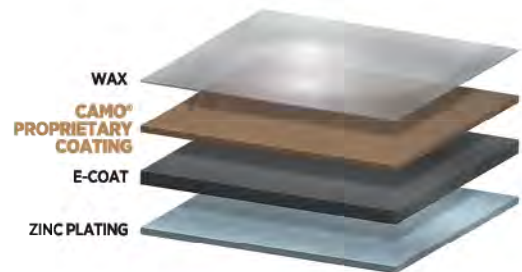

ACIER INOXYDABLE 305*



Si votre projet est à l'extérieur de 3 000 pieds d'un rivage d'eau salée, les fixations en acier inoxydable sont recommandées, et l'acier inoxydable CAMO 305 convient parfaitement. L'acier inoxydable 305 offre une meilleure résistance à la corrosion qu'un revêtement en carbone et assurera la sécurité et la durabilité de votre projet tout en offrant une excellente esthétique. Largement disponible dans tout le pays, l'acier inoxydable 305 est une excellente option d'alliage pour l'installation de bois traité sous pression, de PVC, de composite et de planches de composite laminée, peu importe où vous vous trouvez.

L'ACIER INOXYDABLE 305 EST IDÉAL POUR UNE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS :

- Structures extérieures de 3 000 pieds à 16 km d'un rivage d'eau salée
- Installation de planches traitées sous pression, de planches en PVC, de planches composites et de planches composites laminées
- Tout projet extérieur que vous souhaitez protéger contre une potentielle corrosion

GALVANISÉ À CHAUD



**GALVANISATION
À CHAUD POUR
LES APPLICATIONS
CÔTIÈRES**



Un petit niveau sous l'acier inoxydable pour ce qui est de la protection contre la corrosion, le revêtement galvanisé à chaud est une option viable et fiable pour diverses fixations. Le revêtement approuvé par le code est testé pour répondre à la norme ASTM A153, classe D, et est approuvé pour une utilisation avec le bois traité sous pression à l'azote de cuivre micronisé (ACM).

Le processus de galvanisation à chaud donne un revêtement épais qui s'usera avec le temps, mais qui offre toujours une excellente protection contre la corrosion pendant toute la durée de vie de l'application extérieure. De plus, le revêtement est appliqué uniformément, de sorte que vos assemblages sont complètement protégés.

LE REVÊTEMENT GALVANISÉ À CHAUD EST COURAMMENT UTILISÉ DANS LES APPLICATIONS SUIVANTES :

- Projets extérieurs dans des climats tempérés que vous souhaitez protéger contre les intempéries
- Projets structurels qui utilisent des vis plus grandes avec une plus grande surface, entrant en contact avec plus de bois
- Applications côtières

ACIER INOXYDABLE 316*



L'acier inoxydable 316 est la meilleure fixation pour tout projet et est nécessaire pour les installations dans des zones hautement corrosives, de sorte que votre construction reste structurellement solide et esthétique.

Les environnements d'eau salée présentent une occasion de rouille et de corrosion sévères, de sorte que l'acier inoxydable 316 est nécessaire dans toute zone côtière, marine ou fluviale à moins de 3 000 pieds de l'eau salée. Nous vous recommandons également d'utiliser de l'acier inoxydable 316 dans les structures situées à moins de 16 km de l'eau salée, qui sont susceptibles d'augmenter les taux de corrosion lorsque l'eau salée est aérosolisée.

L'ACIER INOXYDABLE 316 EST IDÉAL POUR UNE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS AU-DELÀ DE L'EXPOSITION À L'EAU SALÉE :

- Structures à proximité de piscines dont la surface sera exposée au chlore
- Les environnements agricoles où l'on utilise des produits chimiques, des pesticides et des traitements
- Terrasses, patios et structures qui feront face à des décapants de bois ou à des produits chimiques pour faire fondre la glace
- Installations de terrasses en cèdre, en séquoia ou en bois franc où la libération de tanin causée par des fixations en carbone peut causer des taches et des stries

* L'acier inoxydable n'est pas complètement immunisé à la corrosion; il est résistant, mais des taches peuvent tout de même apparaître. Il est important de laver régulièrement les vis installées afin d'éliminer les dépôts de sel et autres résidus présents sur leurs têtes et dans leurs rainures.

TROUVEZ LA BONNE FIXATION CAMO® EN COMMENÇANT PAR VOS PLANCHES	PROFIL DE PLANCHE	MOYEN DE FIXATION	FIXATIONS					
	 BORDURE CARRÉE RAINURÉE	 EDGE CLIP FACE	 EDGE (Assemblés et individuels) COMPOSITE (Assemblés et individuels) DECK (Individuel) BOIS (relié en bande)	CLIPS DE TERRASSE UNIVERSELS				
			 STARTER Première planche	 EDGE® Motifs à 90°	 WEDGE™ N'importe quel motif	 WEDGEMETAL® N'importe quel motif SOLIVES EN ACIER		
POUR LES SOLIVES DE BOIS								
 Bois traité sous pression (humide)	 BORDURE CARRÉE	 EDGE	Vis EDGE reliées en bande • PROTECH ou acier inoxydable 316					
			Vis EDGE • PROTECH ou acier inoxydable 316					
			Vis reliées en bande pour bois • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
		 FACE	Vis de terrasse • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
 Bois traité sous pression (KDAT)	 BORDURE CARRÉE	 EDGE	Vis EDGE reliées en bande • PROTECH ou acier inoxydable 316					
			Vis EDGE • PROTECH ou acier inoxydable 316					
			Vis reliées en bande pour bois • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
		 FACE	Vis de terrasse • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
 Composite (sans revêtement)	 RAINURÉE	 CLIP	Clips STARTER					
			Clips EDGE					
			Clips WEDGE • Acier inoxydable 316					
			Clips WEDGEMETAL					
	 BORDURE CARRÉE	 EDGE FACE	Vis EDGE reliées en bande • PROTECH ou acier inoxydable 316					
			Vis EDGE • PROTECH ou acier inoxydable 316					
			Vis reliées en bande pour composites • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
			Vis à composites • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
 Composite (recouvert)	 RAINURÉE	 CLIP	Clips STARTER					
			Clips EDGE					
			Clips WEDGE • Acier inoxydable 316					
			Clips WEDGEMETAL					
	 BORDURE DROITE	 EDGE FACE	Vis Edge • PROTECH ou acier inoxydable 316 (perçage préalable requis pour cette option)					
			Vis reliées en bande pour composites • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
			Vis à composites • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
 PVC	 RAINURÉE	 CLIP	CLIPS STARTER					
			CLIPS EDGE					
			Clips WEDGE • Acier inoxydable 316					
			Clips WEDGEMETAL					
	 BORDURE DROITE	 EDGE FACE	Vis Edge reliées en bande • acier inoxydable 316					
			Vis Edge • acier inoxydable 316					
			Vis reliées en bande pour composites • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
			Vis à composites • PROTECH, Acier inox. 305, Acier inox. 316					
 Cèdre et séquoia	 BORDURE DROITE	 EDGE FACE	Vis Edge • acier inoxydable 316					
			Vis Edge reliées en bande • acier inoxydable 316					
			Vis pour terrasse • acier inoxydable 316					
 Bois franc	 RAINURÉE	 CLIP	CLIPS STARTER					
			CLIPS EDGE					
			Clips WEDGE • Acier inoxydable 316					
			Clips WEDGEMETAL™					
	 BORDURE DROITE	 EDGE FACE	Vis Edge • Acier inoxydable 316 (perçage préalable requis pour cette option)					
			Vis de terrasse • Acier inoxydable 316 (perçage préalable requis pour cette option)					

1

**MARKSMAN
PRO®**

Edge
Espace de 3/16 po

**MARKSMAN
PRO-Y1**

Edge
Espace de 1/16 po

**MARKSMAN
PRO-NR**

Edge
Espace de 3/16 po



MARKSMAN®
Edge

Edge
Pas d'espace



LEVER

Redresse et bloque la planche

CAMO®

The Better Way to Build a Deck

MICHIGAN

2964 Clydon Ave SW
Grand Rapids, MI 49519

NEW YORK

5985 Tarbell Rd
Syracuse, NY 13206

GEORGIE

555 Riverside Pkwy, Ste. 100
Austell, GA 30168

TEXAS

3701 Yale St
Houston, TX 77018

CALIFORNIE

3765 Channel Drive
West Sacramento, CA 95691

**CONSULTEZ LE SITE WWW.CAMOFASTENERS.COM POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
OU APPELEZ LE 800-968-6245 POUR PARLER À UN EXPERT DES PRODUITS CAMO.**